

LC SKY PROM



Характеристики

Степень защиты от пыли и влаги	IP67
Напряжение питания (В)	176-264
Коэффициент мощности драйвера (cos φ)	0,98
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Марка светодиодов	Seoul
Температура эксплуатации (°C)	-50°/+50°
Коэффициент пульсации	менее 1%
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Защита от кратковременных скачков напряжения (В)	1500
Защита от 380 В	+

(Опционально)

Работа в аварийном режиме	1 или 3 часа
Диммирование по протоколу	1-10 или DALI

Применение


- большие пространства
- промышленные помещения
- складские помещения
- транспортные развязки
- концертные площадки
- большие автопарковки
- судовые порты

5 лет
ГАРАНТИЯ

СТ-1

Чертежи этой серии различаются характеристиками. См. стр. 24-27.

KCC

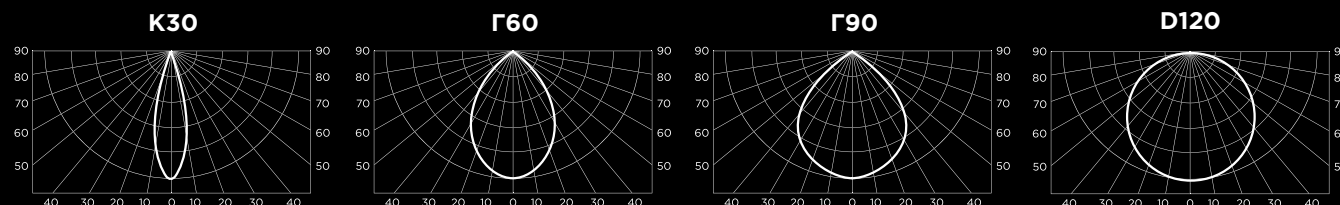


Наименование	Мощность	Световой поток	Световая отдача	Цветовая температура	Рассеиватель (в комплекте)	Размеры (ДхШхВ) А, В, С
LC SKY PROM (50-200)						
LC 50-SKY PROM К30	50 Вт	8300 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	К 30°	300x140x130 мм
LC 50-SKY PROM Г60	50 Вт	8300 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 60°	300x140x130 мм
LC 50-SKY PROM Г90	50 Вт	8300 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 90°	300x140x130 мм
LC 50-SKY PROM D120	50 Вт	8300 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Д 120°	300x140x130 мм
LC 100-SKY PROM К30	100 Вт	16600 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	К 30°	600x140x130 мм
LC 100-SKY PROM Г60	100 Вт	16600 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 60°	600x140x130 мм
LC 100-SKY PROM Г90	100 Вт	16600 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 90°	600x140x130 мм
LC 100-SKY PROM D120	100 Вт	16600 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Д 120°	600x140x130 мм
LC 150-SKY PROM К30	150 Вт	24900 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	К 30°	850x140x130 мм
LC 150-SKY PROM Г60	150 Вт	24900 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 60°	850x140x130 мм
LC 150-SKY PROM Г90	150 Вт	24900 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 90°	850x140x130 мм
LC 150-SKY PROM D120	150 Вт	24900 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Д 120°	850x140x130 мм
LC 200-SKY PROM К30	200 Вт	33200 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	К 30°	600x290x150 мм
LC 200-SKY PROM Г60	200 Вт	33200 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 60°	600x290x150 мм
LC 200-SKY PROM Г90	200 Вт	33200 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 90°	600x290x150 мм
LC 200-SKY PROM D120	200 Вт	33200 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Д 120°	600x290x150 мм

Возможны варианты цветовых температур:
3000К / 4000К / 5000К / 6000К

Способ установки

Накладной и подвесной



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого сплава. Рассеиватель изготовлен из противоударного монолитного поликарбоната, торцевые крышки из негорючего АБС пластика.

Крепление

Накладное поворотное крепление на любую ровную поверхность.

Подключение светильников — схемы на странице 111.



LC 50 SKY PROM










LC 100 SKY PROM



LC 150 SKY PROM



LC 200 SKY PROM

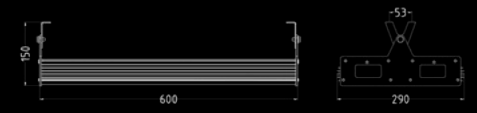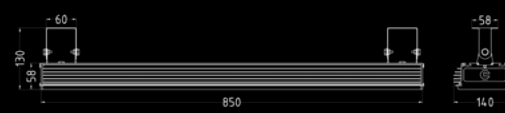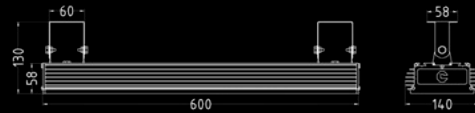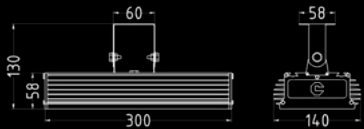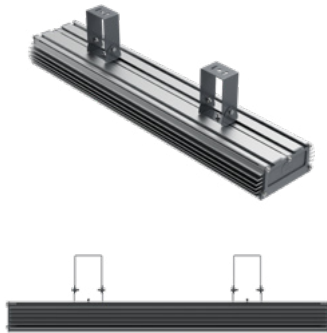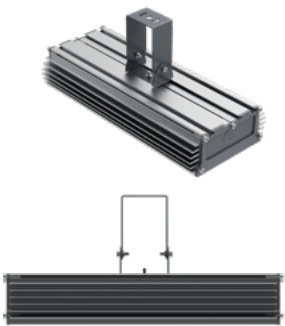

Наименование	Мощность	Световой поток	Световая отдача	Цветовая температура	Рассеиватель (в комплекте)	Размеры (ДхШхВ) А, В, С
LC SKY PROM (300-900)						
LC 300-SKY PROM K30	300 Вт	49800 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	К 30°	850x290x150 мм
LC 300-SKY PROM Г60	300 Вт	49800 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 60°	850x290x150 мм
LC 300-SKY PROM Г90	300 Вт	49800 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 90°	850x290x150 мм
LC 300-SKY PROM D120	300 Вт	49800 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Д 120°	850x290x150 мм
LC 400-SKY PROM K30	400 Вт	66400 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	К 30°	600x590x150 мм
LC 400-SKY PROM Г60	400 Вт	66400 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 60°	600x590x150 мм
LC 400-SKY PROM Г90	400 Вт	66400 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 90°	600x590x150 мм
LC 400-SKY PROM D120	400 Вт	66400 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Д 120°	600x590x150 мм
LC 500-SKY PROM K30	500 Вт	83000 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	К 30°	600x740x150 мм
LC 500-SKY PROM Г60	500 Вт	83000 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 60°	600x740x150 мм
LC 500-SKY PROM Г90	500 Вт	83000 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 90°	600x740x150 мм
LC 500-SKY PROM D120	500 Вт	83000 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Д 120°	600x740x150 мм
LC 600-SKY PROM K30	600 Вт	99600 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	К 30°	850x590x150 мм
LC 600-SKY PROM Г60	600 Вт	99600 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 60°	850x590x150 мм
LC 600-SKY PROM Г90	600 Вт	99600 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 90°	850x590x150 мм
LC 600-SKY PROM D120	600 Вт	99600 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Д 120°	850x590x150 мм
LC 700-SKY PROM K30	700 Вт	116200 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	К 30°	600x1040x150 мм
LC 700-SKY PROM Г60	700 Вт	116200 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 60°	600x1040x150 мм
LC 700-SKY PROM Г90	700 Вт	116200 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 90°	600x1040x150 мм
LC 700-SKY PROM D120	700 Вт	116200 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Д 120°	600x1040x150 мм
LC 800-SKY PROM K30	800 Вт	132800 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	К 30°	600x1200x150 мм
LC 800-SKY PROM Г60	800 Вт	132800 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 60°	600x1200x150 мм
LC 800-SKY PROM Г90	800 Вт	132800 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 90°	600x1200x150 мм
LC 800-SKY PROM D120	800 Вт	132800 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Д 120°	600x1200x150 мм
LC 900-SKY PROM K30	900 Вт	149400 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	К 30°	850x900x150 мм
LC 900-SKY PROM Г60	900 Вт	149400 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 60°	850x900x150 мм
LC 900-SKY PROM Г90	900 Вт	149400 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Г 90°	850x900x150 мм
LC 900-SKY PROM D120	900 Вт	149400 Лм	166 Лм/Вт	5000 К	Д 120°	850x900x150 мм

Возможны варианты цветовой температуры:
3000К / 4000К / 5000К / 6000К




LC 300 SKY PROM






LC 400 SKY PROM



LC 500 SKY PROM




LC 600 SKY PROM

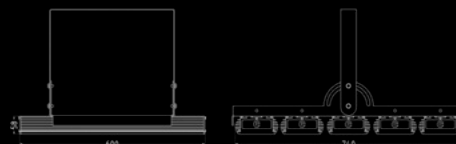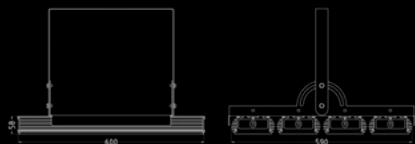




LC 700 SKY PROM



LC 800 SKY PROM



LC 900 SKY PROM

